ERBA ISOLANTI srl

Via Liguria n. 34/31 - 20068 Peschiera Borromeo (MI)
telef. 02/5530.3089 - fax 02/5530.3127

DATA: 22.Feb.95 Agg.: 19.Gen.96 Pag. 1/1	ACCOPPIATO CARTA - MYLAR® **RO/C 2,5M 2 Strati**	Codice ROC Scheda tecnica 01.1 Gruppo C

DESCRIZIONE
Materiale composto da uno strato di poliestere di spessore 25-50 micron laminato uno o due strati con lateroide di spessore variabile.

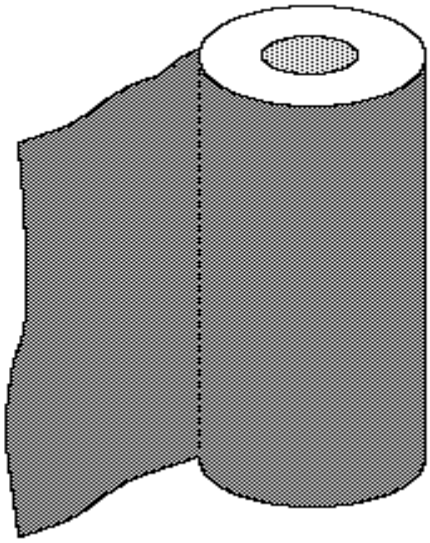

USO
Per le sue caratteristiche elettriche e meccaniche e la protezione dall'idrolisi si utilizza per Isolamento di cava motori elettrici, isolamento di strato.

CLASSE DI ISOLAMENTO: B (130°C)



SPECIFICHE TECNICHE

Codice	ROC	25M2S 013	25M2S 018	25M2S 023	25M2S 028	25M2S 033	25M2S 038
Spessore totale	mm	0,13	0,18	0,23	0,28	0,33	0,38
Grammatura nominale	gm²	160	220	280	340	400	460
Rigidità dielettrica	KV	4	4,5	5	5,5	6	6,5
Resistenza a trazione							
Longitudinale	Kg/cm	10	14	17	20	23	25
Trasversale	Kg/cm	5	7	9	11	13	15
Allungamento a rottura							
Longitudinale	%	7					
Trasversale	%	15					
Altezza standard dei rotoli	mm	750					

SPECIFICHE DI FORNITURA
Peso di un rotolo: ~ Kg 50.
Diametro interno: mm 70/76.
Altezza rotoli standard: mm 750 / 1.000.
Possibilità di fornire altezze secondo esigenze specifiche.

Le notizie contenute nel presente bollettino sono frutto di accurate ricerche e di numerosi esperimenti nel ns laboratorio.
Data però la molteplicità delle applicazioni pratiche, esse hanno valore unicamente indicativo, senza alcuna nostra responsabilità.