



ERBA ISOLANTI srl

Via Liguria n. 34/31 - 20068 Peschiera Borromeo (MI)

telef. 02/5530.3089 - fax 02/5530.3127


info@erbaisolanti.com - www.erbaisolanti.com.

DATA: 09.Magg.03	VIDAFLEX S350  TUBETTO TESSUTO ISOLANTE FLESSIBILE	Codice	VJS
AGG.:		Scheda tecnica	20.6.13
Pag: 1 / 1		Gruppo	H

DESCRIZIONE

Calza tessuta in elettrovetro tipo E isolata con elastomero di silicone di ottima qualità con elevata flessibilità, ottima resistenza meccanica ed alle alte temperature.

Riconosciuta UL-CSA File n° E154100(M).

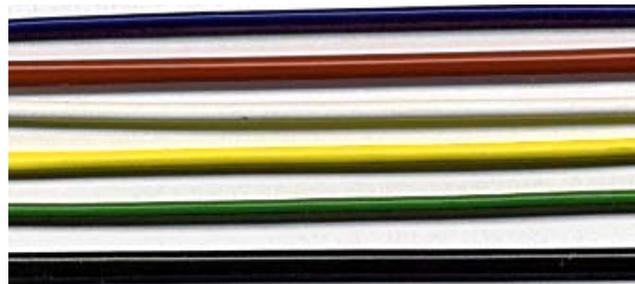

APPLICAZIONI

Isolamenti in motori e trasformatori fino alla classe H, cablaggi vari, uscite di conduttori, lampade ad incandescenza, ecc.

CLASSE DI ISOLAMENTO: H (180°C)

TEMPERATURA DI ESERCIZIO: -70°C a + 200°C. **TEMPERATURA DI PICCO:** 250°C.

CARATTERISTICHE

Dielettriche

PROVA	METODO	U M	VALORI
IEC 684	Valore medio per 1 minuto a 20°C	KV	4.0
DIN 40620	a 20°C	KV	GRADO B
ASTM D372	a 20°C	KV	4.0
UL 1441	25 mm	KV	4.0

Chimiche

Discreta resistenza agli idrocarburi, benzine, solventi e agenti chimici aggressivi in generale.
Buona resistenza alle resine di impregnazione polimerizzate all'aria e a forno.

RESISTENZA ALLA FIAMMA: SE autoestinguente

SPECIFICHE DI FORNITURA

Diametro nominale (mm)	Tolleranza sul diametro (mm)	Spessore minimo di parete mm	Confezioni standard (m)
0,50 ÷ 1	+/- 0,10	1	250
1,5 ÷ 3,5	+/- 0,15	1	250
4,0 ÷ 5,0	+/- 0,20	1	100
6,0 ÷ 8,0	+/- 0,25	1	100
9,0 ÷ 12	+/- 0,30	1	50
14 ÷ 16	+/- 0,40	1	50
18 ÷ 25	+/- 0,50	1	50

COLORE STANDARD: rosso

ALTRI COLORI DISPONIBILI SU RICHIESTA: arancione, blu, marrone, giallo, nero e naturale.

Su richiesta possiamo fornire il tubetto spezzonato alla lunghezza desiderata.

Tolleranze sulla lunghezza: fino a 40 mm ± 1.0 mm

41 mm ÷ 100 mm ± 2.0 mm

101 mm e oltre ± 5.0 mm