



ERBA ISOLANTI srl

Via Liguria n. 34/31 - 20068 Peschiera Borromeo (MI)
telef. 02/5530.3089 - fax 02/5530.3127

DATA: 20 Mag 92	NASTRO ARRESTO BENDAGGIO	Codice NVCS23
Agg.: 12 Lug 04		Scheda 40 5 9 tecnica
Pag.: 1 / 1		Gruppo M

DESCRIZIONE

Nastro tessuto in filato di vetro spessore 0,20 mm cimosato con un cordone su un lato per ottenere un nastro per il contenimento del bendaggio.


La bordatura può essere di diametro variabile: 2,5 - 3 - 4 - 5 - 8 mm.

La larghezza del nastro può essere 40 mm o 60 mm.

APPLICAZIONE

Viene avvolto con i primi giri del nastro di bendaggio per contenerne slittamenti laterali.

S 23 . a x b

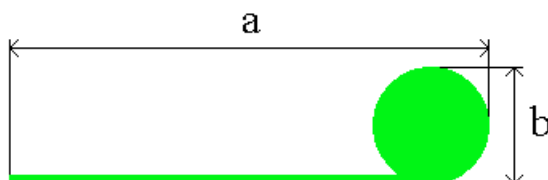

a= larghezza in mm compreso il cordone

b= diametro del bordo

SPECIFICHE TECNICHE

REF. S 2 3				REF. S 2 3 / 1			
Dimensioni mm	Larghezza Nastro mm	CORDONE		Dimensioni mm	Larghezza Nastro mm	CORDONE	
		Diametro	Ref.			Diametro	Ref.
30 x 2	30	2,5	S 9 5	30 x 3	70	3	S 9 7
40 x 3	40	3,0	S 9 7	30 x 6	70	5	S 9 4
40 x 4	40	4,0	S 9 6	40 x 6	90	5	S 9 4
				40 x 8	90	8	S 1 1 3
				50 x 6	110	5	S 9 4
				60 x 5	130	5	S 9 4
				60 x 7	130	8	S 1 1 3
				60 x 8	130	8	S 1 1 3
				80 x 8	168	8	S 1 1 3

Può essere fornito:

- Grezzo standard
- Eliminazione termica e totale dell'appretto (colore bianco) per impregnazione con resine siliconiche
- Eliminazione termica parziale dell'appretto (colore caramello) per altre impregnazioni (resine epossidiche e poliesteri)

SPECIFICA DI FORNITURA

	S23	S23/1	S23/1
Quantità in metri	30x2 m 200	30x3 m 100	60x5 m 50
Confezioni su rocche:	40x3 m 200	30x6 m 50	60x7 m 50
	40x4 m 200	40x6 m 50	60x8 m 50
		40x8 m 50	80x8 m 50
		50x6 m 50	