ERBA ISOLANTI srl

Via Liguria n. 34/31 - 20068 Peschiera Borromeo (MI)
telef. 02/5530.3089 - fax 02/5530.3127

DATA: 15 Mar 94	**CORDA**	Codice CV
Agg.: 22 Lug 96	**VETRO - POLIESTERE**	Scheda tecnica 43.8.2
Pag: 1 / 1	T V	Gruppo O

DESCRIZIONE

Le corde TV sono fabbricate con:

Calza esterna: Filo poliestere continuo TREVIRA.
Anima: Fiocco di fibra di vetro.

La calza esterna in poliestere ha un filo di riconoscimento nero per non confondere questa versione con il tipo Vetro-Vetro. Questa costruzione riduce eventuali allergie causate dalla manipolazione.

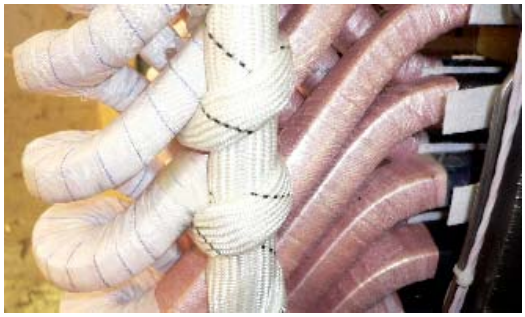

IMPIEGO

Per ammarrare avvolgimenti elettrici (generatori).

SPECIFICHE TECNICHE

Diametro medio in mm	Riferimento	Peso di un metro in grammi			N° dei fili della treccia
		Treccia	Anima	Peso totale	
5	TV 1	7	7	14	16 x 2
7	TV 2	9	13	22	16 x 3
9	TV 3	11	22	33	32 x 2
11	TV 4	14	29	43	32 x 3
13	TV 5	17	48	68	32 x 3
16	TV 6	19	65	84	56 x 2
18	TV 7	21	86	107	56 x 3
20	TV 8	26	111	137	56 x 3
23	TV 9	32	126	158	72 x 1
25	TV 10	38	145	183	72 x 3
30	TV 11	44	234	278	72 x 3
35	TV 12	52	300	352	72 x 3
40	TV 13	49	376	426	72 x 3
45	TV 14	78	422	498	72 x 3
50	TV 15	90	495	585	72 x 3

Queste corde possono essere fornite con un trattamento in forno. Quando trattate viene aggiunta la lettera "T" sul riferimento.

Corde Pre-preg

Su richiesta, queste corde possono essere fornite in stadio “B”: impregnate con una resina di classe “F”. Le corde sono pre-stabilizzate in forno. La % di resina è ≥ 60% del peso della corda. Sono consegnate in spezzoni e imballate in sacchii ermetici con alluminio e devono essere conservate al freddo (durata 6 mesi).

SPECIFICHE DI FORNITURA

Le Corde TV sono confezionate su rocche a perdere:

Diametro da 5 mm a 11 mm: mt 100
Diametro da 13 mm a 30 mm: mt 50
Diametro da 35 mm a 50 mm: mt 25

Le notizie contenute nel presente bollettino sono frutto di accurate ricerche e di numerosi esperimenti nel ns laboratorio.
Data però la molteplicità delle applicazioni pratiche, esse hanno valore unicamente indicativo, senza alcuna nostra responsabilità.